


AUFBAUANLEITUNG SPECIALS

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl eines aufblasbaren Werbeträgers von no problaim und freuen uns, Ihnen mit dieser Aufbauanleitung bei einem gelungenen Start behilflich zu sein.

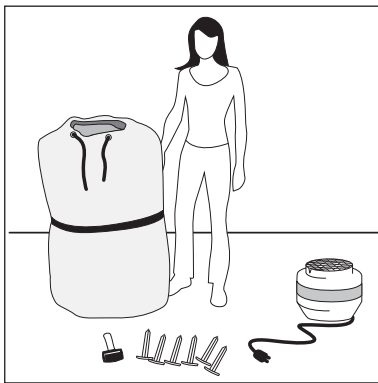

ANLIEFERUNG IM TRANSPORTSACK

Die Lieferung besteht aus einem Transportsack mit folgendem Inhalt:

Special-Werbeträger

Elektrisches Einbaugebläse, 230 V


(alternativ ein externes Gebläse, 230 V)

Seile und Erdanker

(Hammer nicht im Lieferumfang enthalten)


Eine oder mehrere Lichtquelle(n)

(optional).

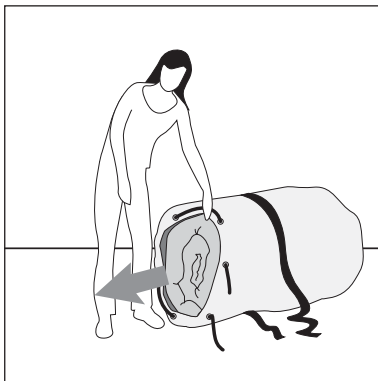

AUSPACKEN DES WERBETRÄGERS

Wir empfehlen Ihnen, alle gelieferten Teile auf einer glatten, gereinigten Unterlage (z.B. Plane) aufzulegen und die Lieferung sofort auf ihre Vollständigkeit zu prüfen. Das Gebläse und die Lichtquelle(n) sind empfindlich und sollten besonders sorgsam behandelt werden.

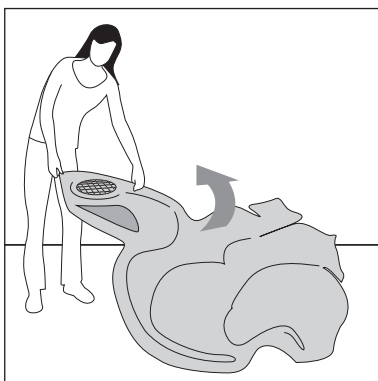

AUFBREITEN DES WERBETRÄGERS

Am unteren Teil des Werbeträgers befindet sich eine Öffnung zum Einsetzen des Einbaugebläses sowie ein Luftschlauch zum Anschluss eines externen Gebläses.

Zum Einsetzen des Einbaugebläses öffnen Sie den Klettverschluss und den darunter befindlichen Zipp in unmittelbarer Nähe der Luftöffnung.

KONTAKT

no problaim Werbeträger GmbH

Schuster-Straße 4
2111 Tresdorf / Wien

Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09
info@noproblaim.at, www.noproblaim.at


AUFBAUANLEITUNG SPECIALS



FESTKLETTEN DES GEBLÄSES

Führen Sie nun das Gebläse ins Innere des Werbeträgers und legen Sie es mit dem Gitter zur Außenseite gewandt auf die Öffnung. Befestigen Sie die Klettmanchette um das Gebläse und führen Sie anschließend das Stromanschlusskabel sorgfältig nach außen. Klemmen Sie das Kabel beim Schließen des Zipps sanft ein und schließen den darüber liegenden Klettverschluss.


Wichtig: Größere Werbeträger haben noch weitere Zipp-Öffnungen (zwecks schnellerer Entleerung der Luft beim Abbau). Schließen Sie alle Luftöffnungen vor Inbetriebnahme des Gebläses!

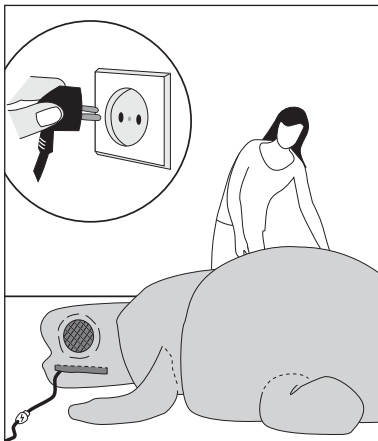

UNTERSTÜTZEN BEIM AUFRICHTEN

Jetzt können Sie das Gebläse an das Stromnetz anschließen (230 V). Die Ansaugöffnung für das Gebläse darf nicht zum Boden zeigen oder blockiert sein. Ihr Werbeträger beginnt nun sich aufzublasen. "Helfen" Sie Ihrem Werbeträger beim Aufrichten.

Beachten Sie, dass je nach Größe Ihres Werbeobjektes, der Wind eine dementsprechend große Angriffsfläche hat und Ihr Werbeobjekt wirklich gut und sicher mit Hilfe der Sicherungsseile und Erdanker verankert sein muss. Spannen Sie die Sicherungsleinen straff. Ein Abspannwinkel von etwa 45° ist ideal. **Ab einer Windgeschwindigkeit von ca. 50 Km/h ist der Werbeträger aus Sicherheitsgründen abzubauen.**

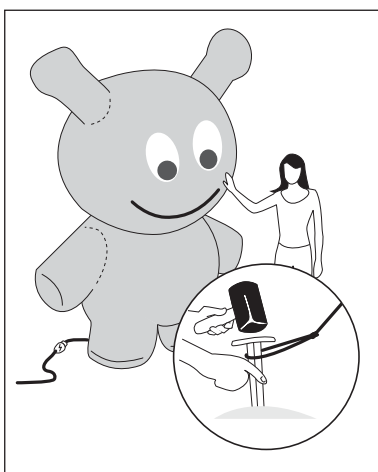

SICHERN DES WERBETRÄGERS

Vor dem Abbau bitte beachten: Die Innenbeleuchtung rechtzeitig abschalten und auf die vollständige Abkühlung des Leuchtmittels warten. Die heiße Innenbeleuchtung darf nicht mit der Hülle des Werbeobjektes in Berührung kommen!



Aufbauvideo Specials
<http://www.youtube.com/user/noproblaimvideos>

Unbedingt rein und trocken lagern!

KONTAKT

no problaim Werbeträger GmbH

Schuster-Straße 4
2111 Tresdorf / Wien

Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09
info@noproblaim.at, www.noproblaim.at