

AUFBAUANLEITUNG SKY ADS, HELIUM

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl eines aufblasbaren Werbeträgers von no problaim und freuen uns, Ihnen mit dieser Aufbauanleitung bei einem gelungenen Start behilflich zu sein.

Generell gilt, dass in Österreich der Einsatz von **fliegenden Werbeträgern nur mit behördlicher Genehmigung erlaubt** ist. Maßgeblich für die Erteilung der notwendigen Bewilligung sind folgende Faktoren:

Wichtig

Als Grundregel gilt: die notwendige Freifläche (imaginärer Kreis) ergibt sich durch die Länge und die Höhe der Leine. Je höher Ihr Objekt fliegt, desto größer sollte die freie Fläche sein!

Hochspannungsleitungen, Bäume und Gebäude sind potentielle Gefahrenquellen für fliegende Werbeträger. Bei Windböen ist die Änderung der Flugrichtung nicht vorhersehbar.

Montieren Sie den Druckminderer wie vorgesehen sorgfältig an der Ballongasflasche.

Achtung:

Die Ballongasflasche steht unter hohem Druck - bitte beachten Sie exakt die Vorgaben des Herstellers!

Checkliste vor jedem Einsatz

- Fliegende Werbeträger sind nur bei Windstille oder bei mäßigem Wind (Zeppeline oder Riesenballons bis ca. 40 km/h, individuelle Anfertigungen, je nach Form, bis ca. 20-30 km/h) einsetzbar.
- Zusätzliche Werbebanner oder eine Innenbeleuchtung beeinflussen die Flugtauglichkeit. Die Verwendung von zusätzlichen Gewichten (z.B. Kameras) am Flugobjekt ist untersagt.
- Betreiben Sie Ihr fliegendes Werbeobjekt nie ungesichert. Eine geschulte Aufsichtsperson muss zu jeder Zeit anwesend sein.
- Die Befestigung am Boden soll an zwei voneinander unabhängigen Stellen gegeben sein (Halteleine und Sicherungsleine).



KONTAKT


no problaim Werbeträger GmbH

Schuster-Straße 4
2111 Tresdorf / Wien


Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09
info@noproblaim.at, www.noproblaim.at

AUFBAUANLEITUNG SKY ADS, HELIUM


- Nehmen Sie das Werbeobjekt aus dem Transportsack und breiten Sie die Hülle sorgfältig auf einer entsprechend vorbereiteten Unterlage (z.B. Plane) aus. Kontrollieren Sie die Vollständigkeit von Haupt- und Sicherungsleinen, sowie des Reparatursets.
- Befestigen Sie die Hauptleine und eventuell eine zusätzliche Sicherungsleine an der dafür vorgesehenen Metallöse/Karabiner und sichern Sie Ihr Flugobjekt an einem unbeweglichen Gegenstand (Bodenhalterung, Bodenpfosten, etc.).
- Montieren Sie den Druckminderer wie vorgesehen sorgfältig an der Ballongasflasche. **Achtung: die Ballongasflasche steht unter hohem Überdruck - bitte beachten Sie exakt die Vorgaben des Herstellers!**
- Vergewissern Sie sich, dass, bis auf den Haupteinflusstutzen am hinteren Ende (bei Zeppelinen) bzw. am unteren Ende (bei Riesenballons), sämtliche Öffnungen gasdicht verschlossen sind.
- Führen Sie den flexiblen Schlauch des Druckminderers in den Haupteinflusstutzen des Werbeträgers ein und dichten Sie die Öffnung anschließend so gut als möglich (ev. mit einem geeigneten Gummiring) gasdicht ab.
- Öffnen Sie langsam und gleichmäßig den Drehregler (das Ventil) am Druckminderer der Ballongasflasche. Bitte vergewissern Sie sich nochmals, dass Ihr Werbeträger fest und an einem unbeweglichen Gegenstand verankert ist.
- Wählen Sie eine mäßige Befüllgeschwindigkeit um eine Vereisung des Druckminderers und eventuell eine Beschädigung des Werbeträgers zu vermeiden.

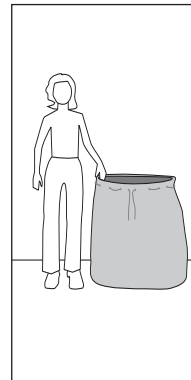



ANLIEFERN

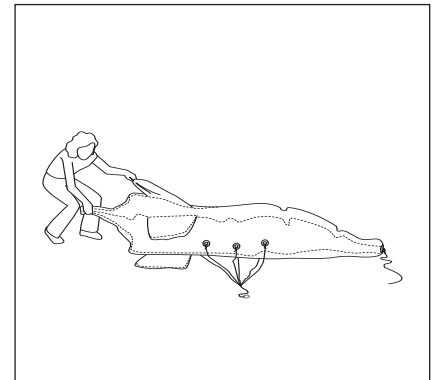

AUSBREITEN

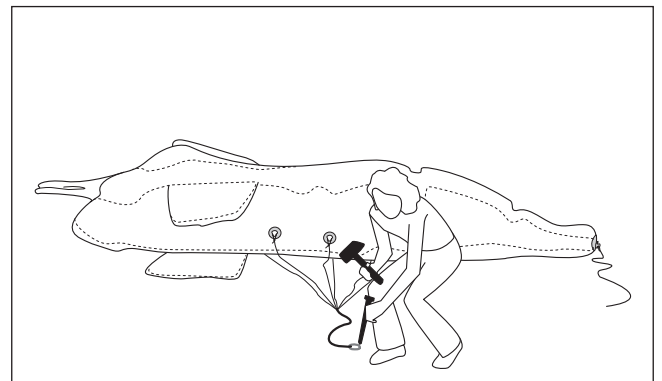

SICHERN

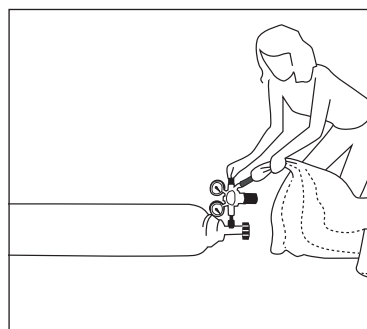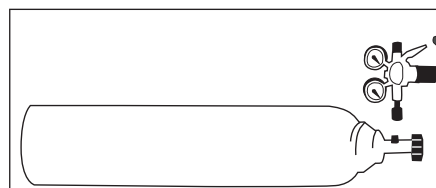

LIEGEND BEFÜLLEN

KONTAKT

no problaim Werbeträger GmbH

Schuster-Straße 4
2111 Tresdorf / Wien


Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09
info@noproblaim.at, www.noproblaim.at

AUFBAUANLEITUNG SKY ADS, HELIUM

- Das Flugobjekt ist vollständig befüllt, wenn sich mit der flachen Hand die Hülle noch etwa 10 cm sanft eindrücken lässt. Ein zu straff aufgeblasener Werbeträger kann bei Erwärmung (z.B. Sonneneinstrahlung) platzen.

Vorsicht: Ballongas dehnt sich mit zunehmender Wärme aus - falls notwendig etwas Gas ablassen!

- Verwenden Sie Handschuhe und lassen Sie Ihr fliegendes Werbeobjekt langsam steigen. Achten Sie sorgfältig auf mögliche Hindernisse wie Bäume, Gebäude oder Strommasten.

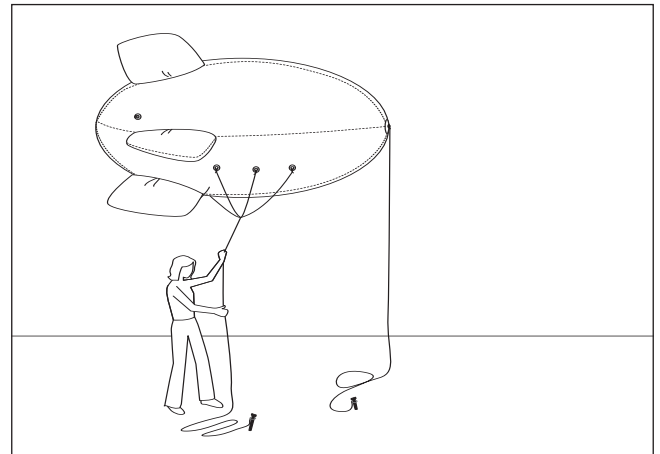

STEIGEN LASSEN

Abbau des fliegenden Werbeobjektes

- Nach Einsatzende holen Sie die Halteleine des fliegenden Werbeobjektes ein, um eine bodennahe Befestigung zu ermöglichen. Flugobjekt gut absichern!
- Die Innenbeleuchtung abschalten und auf die vollständige Abkühlung des Leuchtmittels warten. Demonstrieren Sie erst danach die Innenbeleuchtung.

Achtung:

Die Innenbeleuchtung (hohe Temperatur der Leuchtmittel) darf nicht mit der PVCHülle des Werbeobjektes in Berührung kommen!

- Verwenden Sie eine Plane als Unterlage.
- Öffnen Sie die vorgesehenen Auslassöffnungen am Werbeobjekt und lassen Sie das Ballongas gleichmäßig ausströmen.
- Gleichzeitig können Sie die eventuell vorhandenen Bannerwerbeflächen demontieren.
- Nachdem das Ballongas vollständig aus der Hülle entwichen ist, rollen Sie das Werbeobjekt sorgfältig zusammen und verstauen Sie alle Zubehöreile und die Hülle ordentlich im Transportsack.

Sauber und trocken lagern!



Aufbauvideo Sky Ads
<http://www.youtube.com/user/noproblaimvideos>

KONTAKT

no problaim Werbeträger GmbH

Schuster-Straße 4
2111 Tresdorf / Wien

Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09
info@noproblaim.at, www.noproblaim.at